


Guía de operación 5553

CASIO®

Para comenzar

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO. Para sacar el máximo de su compra, asegúrese de leer atentamente este manual.
 * Asegúrese de tener a mano toda la documentación del usuario para futuras consultas.

Acerca de este manual

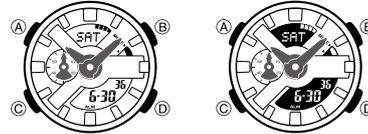

* Dependiendo del modelo de su reloj, el texto visualizado aparece con caracteres oscuros sobre un fondo claro, o bien con caracteres claros sobre un fondo oscuro. Todos los ejemplos de pantallas en este manual se muestran con caracteres oscuros sobre un fondo claro.

S-1

- Las operaciones de los botones se indican mediante las letras mostradas en la ilustración.
- Cada sección de este manual le proporciona la información necesaria para realizar las operaciones en cada modo. Para obtener detalles adicionales e información técnica, consulte la sección "Referencia".

Contenido

| | |
|--|------|
| Para comenzar | S-1 |
| Guía general | S-6 |
| Indicación de la hora | S-8 |
| Para ajustar la hora y la fecha | S-9 |
| Para cambiar el ajuste del horario de verano (horario de ahorro de luz diurna) | S-12 |
| Cronómetro | S-14 |
| Temporizador de cuenta regresiva | S-17 |
| Para utilizar el temporizador de cuenta regresiva | S-18 |
| Para configurar los ajustes de tiempo de inicio de la cuenta regresiva | S-19 |

S-2

S-3

| | |
|--|------|
| Hora mundial | S-21 |
| Para ver la hora actual en otra zona horaria | S-22 |
| Para alternar la hora de un código de ciudad entre hora estándar y horario de verano | S-24 |
| Para cambiar entre ciudad local y ciudad de hora mundial | S-25 |
| Alarmas | S-26 |
| Para ajustar una hora de alarma | S-27 |
| Para probar la alarma | S-29 |
| Para activar y desactivar una alarma | S-29 |
| Para activar y desactivar la señal horaria | S-30 |
| Iluminación | S-31 |
| Para iluminar manualmente la pantalla | S-31 |
| Para determinar la duración de iluminación | S-32 |
| Para activar y desactivar el interruptor de luz automática | S-35 |

| | |
|---|------|
| Corrección de las posiciones iniciales de las manecillas | S-36 |
| Para ajustar las posiciones iniciales | S-36 |
| Referencia | S-38 |
| Para activar y desactivar el tono de operación de los botones | S-39 |
| Especificaciones | S-43 |


S-4

S-5


Guía general

- Presione (C) para cambiar de un modo a otro.
- Para volver al modo de indicación de la hora desde cualquier otro modo, mantenga presionado (C) por unos tres segundos.
- En cualquier modo (salvo un modo de ajuste), presione (B) para iluminar la pantalla.

Modo de indicación de la hora



Modo de cronómetro (página S-14)



Modo de temporizador de cuenta regresiva (página S-17)



Modo de alarma (página S-26)



Modo de hora mundial (página S-21)



S-6

S-7

Indicación de la hora


La fecha y la hora de la ciudad de la hora local se pueden ajustar en el modo de indicación de la hora.

- Si presiona (A) en el modo de indicación de la hora, las indicaciones en la pantalla inferior cambiarán como se muestra a continuación.



S-8

Para ajustar la hora y la fecha



- En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (A) por unos dos segundos hasta que aparezca "SET" en la pantalla inferior. Este es el modo de ajuste.
 - Tenga en cuenta que si mantiene presionado (A) durante demasiado tiempo (por unos cinco segundos) se accede a un modo de ajuste diferente (página S-36).
- Utilice (D) y (B) para seleccionar el código de ciudad que desea.
 - Asegúrese de seleccionar el código de su ciudad de residencia antes de cambiar cualquier otro ajuste.
 - Para obtener una información completa sobre los códigos de ciudades, consulte "City Code Table" (Tabla de los códigos de ciudades) al final de este manual.

S-9

3. Para seleccionar los otros ajustes, presione **(C)** para cambiar los datos que destellan en la pantalla en la secuencia indicada a continuación.



4. Cuando destelle el ajuste de indicación de la hora que desea modificar, utilice **(D)** o **(B)** para cambiarlo, como se describe a continuación.

| Pantalla: | Para: | Haga lo siguiente: |
|------------|--|---|
| TYO: TOKYO | Cambiar el código de ciudad | Utilice (D) (este) y (B) (oeste). |
| OFF | Alternar el ajuste DST entre horario de verano (ON) y hora estándar (OFF). | Presione (D) . |
| 12H | Alternar entre indicación de 12 horas (12H) y 24 horas (24H) | Presione (D) . |

S-10

| Pantalla: | Para: | Haga lo siguiente: |
|------------|--|--|
| 36 | Reposicionar los segundos a 00 | Presione (D) . |
| P 10:00 | Cambiar la hora y los minutos | Utilice (D) (+) y (B) (-). |
| 20 10 6:30 | Cambiar el año, mes o día | Utilice (D) (+) y (B) (-). |
| MUTE | Alternar el tono de operación de los botones entre HE! (activado) y MUTE (desactivado) | Presione (D) . |
| ! | Alternar la duración de iluminación de la pantalla entre 1,5 segundos (1) y tres segundos (3) | Presione (D) . |

5. Presione **(A)** para salir del modo de ajuste.

• El día de la semana se visualiza automáticamente de acuerdo con los ajustes de la fecha (año, mes y día).

S-11

Horario de verano (DST)

El horario de verano (o ahorro de luz diurna) adelanta el ajuste de la hora una hora con respecto a la hora estándar. Tenga en cuenta que no todos los países, e incluso áreas locales, utilizan el horario de verano.

Para cambiar el ajuste del horario de verano (horario de ahorro de luz diurna)

- En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado **(A)** por unos dos segundos hasta que aparezca "SET" en la pantalla.
 - Tenga en cuenta que si mantiene presionado **(A)** durante demasiado tiempo (por unos cinco segundos) se accede a un modo de ajuste diferente (página S-36).



Indicador DST

- Presione **(C)**. Se visualizará la pantalla de ajuste de DST.

S-12

3. Utilice **(D)** para alternar el ajuste de DST entre activado y desactivado.



• El ajuste de DST predeterminado es desactivado (OFF).

- Cuando se seleccione el ajuste que desea, presione **(A)** para salir del modo de ajuste.
- El indicador DST aparece para indicar que el horario de verano está activado.

Indicación de 12 horas y 24 horas

- Con el formato de 12 horas, el indicador PM (**P**) aparece en la pantalla inferior para las horas comprendidas entre el mediodía y las 11:59 p.m., y no aparece ningún indicador para las horas comprendidas entre la medianoche y las 11:59 a.m.
- Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan entre las 0:00 y las 23:59, sin el indicador PM (**P**).
- El formato de 12 horas/24 horas que seleccionó en el modo de indicación de la hora se aplica a todos los demás modos.

S-13

Cronómetro



El cronómetro le permite medir el tiempo transcurrido y los tiempos fraccionarios.


- El límite de visualización digital del cronómetro es de 999 horas, 59 minutos, 59,99 segundos. El cronómetro continúa funcionando hasta que usted lo pare. Si se llega al límite citado arriba, la medición del tiempo se reinicia a partir de cero.
- La operación del cronómetro continúa aunque se salga del modo de cronómetro.
- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de cronómetro, al cual se accede presionando **(C)** (página S-7).

S-14

Medición del tiempo transcurrido

En el modo de cronómetro, presione **(D)** para iniciar y detener la medición del tiempo transcurrido.

- Si presiona **(A)** durante una medición del tiempo transcurrido, se visualizará el tiempo fraccionario actual.

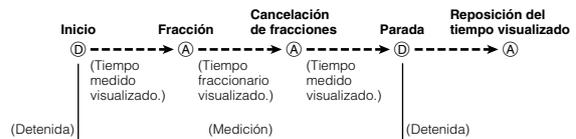

- Si presiona **(D)** sin reposicionar el tiempo visualizado, la medición del tiempo transcurrido se reiniciará desde donde fue detenida (medición del tiempo transcurrido acumulativo).
- La medición del tiempo transcurrido en curso continúa aunque se salga del modo de cronómetro. En este caso, la manecilla del cronómetro indica la cuenta actual de los minutos.

S-16

Temporizador de cuenta regresiva



El tiempo de inicio del temporizador de cuenta regresiva se puede programar dentro de un rango de un minuto a 24 horas. Sonará una alarma cuando la cuenta regresiva llegue a cero.

- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de temporizador de cuenta regresiva, al cual se accede presionando **(C)** (página S-7).

S-17

Para utilizar el temporizador de cuenta regresiva

Presione **(D)** en el modo de temporizador de cuenta regresiva para poner en marcha el temporizador de cuenta regresiva.

- Cuando se llega al final de la cuenta regresiva, la alarma sonará durante 10 segundos o hasta que la pare presionando cualquier botón.
- El tiempo de la cuenta regresiva se restablece automáticamente a su valor de inicio después que cese la alarma.
- Presione **(D)** durante el curso de una cuenta regresiva para ponerla en pausa. Presione de nuevo **(D)** para reanudar la cuenta regresiva.
- Para detener por completo una operación del temporizador de cuenta regresiva, primero póngala en pausa (presionando **(D)**) y, a continuación, presione **(A)**. Esto hace que el tiempo de la cuenta regresiva vuelva a su valor de inicio. Tenga en cuenta que el tiempo de inicio de la cuenta regresiva no se puede cambiar mientras hay una operación del temporizador de cuenta regresiva en curso o en pausa. Para cambiar el tiempo de inicio, primero necesita detener por completo el temporizador de cuenta regresiva según lo indicado más arriba.

S-18

Para configurar los ajustes de tiempo de inicio de la cuenta regresiva




Tiempo de inicio (Horas : minutos)

- Mientras el tiempo de inicio de la cuenta regresiva se visualiza en la pantalla en el modo de temporizador de cuenta regresiva, mantenga presionado **(A)** por unos dos segundos hasta que el ajuste de hora del tiempo de inicio de la cuenta regresiva comience a destellar. Este es el modo de ajuste.

- Si mantiene presionado **(A)**, aparecerá inicialmente "Hold" en la pantalla. Mantenga presionado **(A)** hasta que desaparezca "Hold".
- Si el tiempo de inicio de la cuenta regresiva no se visualiza, realice el procedimiento descrito en "Para utilizar el temporizador de cuenta regresiva" (página S-18) y visualicelo.

S-19

- Presione **C** y mueva el destello en la secuencia indicada a continuación, y seleccione el ajuste que desea cambiar.



- Presione **A** para salir del modo de ajuste.

S-20

- Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de hora mundial, al cual se accede presionando **C** (página S-7).

Para ver la hora actual en otra zona horaria

En el modo de hora mundial, utilice **D** para desplazarse a través de los códigos de ciudades disponibles (zonas horarias). Mantenga presionado el botón para un desplazamiento rápido.

- En la pantalla inferior se muestra la hora actual de la ciudad de hora mundial.
- Para seleccionar la zona horaria UTC (diferencia 0), presione simultáneamente **B** y **D**.
- Una vez que haya seleccionado el código de ciudad (zona horaria) que desea, puede presionar **A** para que se visualice la fecha. Después de aproximadamente un segundo, el reloj reanudará la indicación normal de la hora para la ciudad actualmente seleccionada.

S-22

Para alternar la hora de un código de ciudad entre hora estándar y horario de verano




Indicador DST

- En el modo de hora mundial, presione **D** para visualizar el código de ciudad (zona horaria) cuyo ajuste de hora estándar/horario de verano desea cambiar.
- Mantenga presionado **A** por unos dos segundos para alternar entre horario de verano (se visualiza el indicador **DST**) y hora estándar (el indicador **DST** no se visualiza).
- Si mantiene presionado **A**, aparecerá inicialmente "Hold" en la pantalla. Mantenga presionado **A** hasta que desaparezca "Hold".
- El indicador **DST** se muestra en la pantalla mientras está activado el horario de verano.
- El **DST** se puede activar individualmente para cada código de ciudad, excepto UTC.
- Si activa el **DST** para el código de ciudad seleccionado actualmente como su ciudad local, se activará el **DST** para la indicación normal de la hora.

S-24

Hora mundial

Ciudad de hora mundial seleccionada actualmente




Hora mundial

La hora mundial muestra digitalmente la hora actual de una de 48 ciudades (31 zonas horarias) del mundo. Una simple operación le permite cambiar su ciudad local por la ciudad de hora mundial actualmente seleccionada.

- Las horas marcadas en el modo de hora mundial se sincronizan con la hora marcada en el modo de indicación de la hora. Si usted cree que hay un error en cualquiera de las horas del modo de hora mundial, asegúrese de haber seleccionado correctamente su ciudad local. Asimismo compruebe que sea correcta la hora actual mostrada en el modo de indicación de la hora.
- Los tiempos en el modo de hora mundial se basan en los desfases de UTC. Si desea obtener información acerca de los desfases de UTC que se admiten, consulte "City Code Table" (Tabla de los códigos de ciudades) al final de este manual.

S-21

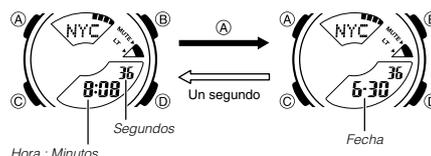

Hora : Minutos

Fecha

S-22

S-23

Cambio entre su ciudad local y ciudad de hora mundial

Puede utilizar el siguiente procedimiento para cambiar entre su ciudad local y ciudad de hora mundial. Esto cambia su ciudad local por su ciudad de hora mundial, y su ciudad de hora mundial por su ciudad local. Esto puede ser sumamente útil para aquellos que viajan frecuentemente entre dos ciudades ubicadas en zonas horarias diferentes.

Para cambiar entre ciudad local y ciudad de hora mundial

- En el modo de hora mundial, utilice **D** para seleccionar la ciudad de hora mundial que desea.
- Presione simultáneamente **A** y **B** hasta que el reloj emita pitidos.
 - La ciudad de hora mundial seleccionada por usted en el paso 1 pasará a ser su ciudad local, por lo que las manecillas de hora y minutos se desplazarán a la hora actual en esa ciudad. Al mismo tiempo, la ciudad local seleccionada por usted previo al paso 2 pasará a ser su ciudad de hora mundial, y los datos visualizados en la pantalla inferior cambiarán en consecuencia.
 - Después de haber cambiado la ciudad local por la ciudad de hora mundial, el reloj permanecerá en el modo de hora mundial, visualizando ahora como ciudad de hora mundial, la ciudad seleccionada previo al paso 2, como ciudad local.

S-25

Alarmas



Hora de alarma (Hora : minutos)

- Si se activa una alarma, el tono de alarma suena al llegar la hora de alarma. Una de las alarmas es una alarma con repetición, mientras que las cuatro restantes son alarmas diarias. También puede activar una señal horaria, la cual hace que el reloj emita dos pitidos a cada hora en punto.
- La pantalla de alarma con repetición se indica mediante **SNZ**, mientras que las otras pantallas de alarma se numeran de **AL1** a **AL4**. La pantalla de la señal horaria se indica mediante **SIG**.
 - Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de alarma, al cual se accede presionando **C** (página S-7).

S-26

Para ajustar una hora de alarma



OFF (Desactivada)

- En el modo de alarma, utilice **D** para desplazarse por las pantallas de alarma hasta que se visualice la pantalla cuya hora desea ajustar.



- Para ajustar una hora de alarma, visualice la pantalla de alarma pertinente (**AL1** a **AL4**, o **SNZ**).
- SIG** es el ajuste de la señal horaria (página S-30).
- La operación de la alarma con repetición se repite cada cinco minutos.

- Tras seleccionar una alarma, mantenga presionado **A** por unos dos segundos hasta que el ajuste de hora de la hora de alarma comience a destellar. Este es el modo de ajuste.
 - Si mantiene presionado **A**, aparecerá inicialmente "Hold" en la pantalla.
 - Mantenga presionado **A** hasta que desaparezca "Hold".
 - Esta operación activa la alarma automáticamente.

S-27

- Presione **C** para mover el destello entre los ajustes de hora y de minutos.
- Mientras destella un ajuste, utilice **D** (+) y **B** (-) para cambiarlo.
- Presione **A** para salir del modo de ajuste.

Operación de la alarma

El tono de alarma suena a la hora preajustada durante 10 segundos, independientemente del modo en que se encuentra el reloj. En el caso de la alarma con repetición, la operación de alarma se realiza un total de siete veces, cada cinco minutos, o hasta que usted apague la alarma (página S-29).

- Las operaciones de alarma y de señal horaria se ejecutan de acuerdo con la hora actual en su ciudad local, según es marcada en el modo de indicación de la hora.
- Presione cualquier botón para apagar el tono de alarma después que haya comenzado a sonar.
- La operación en curso de la alarma con repetición se cancela si realiza cualquiera de las siguientes acciones durante los intervalos de 5 minutos entre las alarmas con repetición.

Visualización de la pantalla de ajuste del modo de indicación de la hora (página S-9)
Visualización de la pantalla de ajuste **SNZ** (página S-27)

S-28

Para probar la alarma

En el modo de alarma, mantenga presionado **D** para hacer sonar la alarma.

Para activar y desactivar una alarma



Indicador de alarma activada

Indicador de alarma con repetición

- En el modo de alarma, utilice **D** para seleccionar una alarma.
- Presione **A** para alternar entre activación y desactivación.
 - Si activa una alarma (**AL1**, **AL2**, **AL3**, **AL4** o **SNZ**) se visualizará el indicador de alarma activada en su correspondiente pantalla del modo de alarma.
 - En todos los modos, el indicador de alarma activada se muestra para cualquier alarma activada actualmente.
 - El indicador de alarma activada destellará mientras está sonando la alarma.
 - El indicador de alarma con repetición destellará mientras está sonando esta alarma, y durante los intervalos de 5 minutos entre las alarmas.

S-29

Para activar y desactivar la señal horaria




1. En el modo de alarma, utilice (D) para seleccionar la señal horaria (SIG) (página S-27).
 2. Presione (A) para alternar entre activación y desactivación.
- El indicador de señal horaria activada se mostrará en la pantalla en todos los modos, mientras esté activada esta función.

S-30

Iluminación

Indicador del interruptor de luz automática



Un LED (diodo emisor de luz) ilumina la esfera del reloj para facilitar la lectura en la oscuridad. El interruptor de luz automática del reloj hace que la luz automática se encienda cuando incline el reloj hacia el rostro.

- El interruptor de luz automática deberá estar activado (indicado por el indicador de luz automática) para que pueda funcionar.
- Para obtener más información importante sobre el uso de la iluminación, consulte "Precauciones sobre la iluminación" (página S-41).


Para iluminar manualmente la pantalla

En cualquier modo, presione (B) para activar la iluminación.

- La operación anterior activa la iluminación, independientemente del ajuste actual del interruptor de luz automática.

- El siguiente procedimiento le permitirá seleccionar la duración de la iluminación entre 1,5 segundos o 3 segundos. Dependiendo del ajuste actual de duración de iluminación, al presionar (B), la iluminación permanecerá encendida durante aproximadamente 1,5 segundos o 3 segundos.

Para determinar la duración de iluminación



1. En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (A) por unos dos segundos hasta que aparezca "SET" en la pantalla.
 - Tenga en cuenta que si mantiene presionado (A) durante demasiado tiempo (por unos cinco segundos) se accede a un modo de ajuste diferente (página S-36).
2. Presione (C) diez veces para visualizar la duración actual de la iluminación (1 o 3).
3. Presione (D) para alternar el ajuste entre (1,5 segundos) y (3 (tres segundos)).
4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

S-32

Acerca del interruptor de luz automática

Si activa el interruptor de luz automática, la iluminación se activará en cualquier modo siempre que posicione la muñeca como se describe a continuación.

La iluminación se enciende cuando posiciona el reloj paralelo al suelo y a continuación lo inclina hacia usted para que quede a un ángulo mayor que 40 grados.

- Lleve el reloj puesto en la parte exterior de su muñeca.



¡Advertencia!

- Siempre asegúrese de que se encuentra en un lugar seguro cuando lea la pantalla del reloj utilizando el interruptor de luz automática. Sobre todo, tenga cuidado cuando esté corriendo o participando en cualquier otra actividad que pueda conducir a accidentes o lesiones. Asimismo tenga cuidado de que una iluminación repentina activada por el interruptor de la luz automática, no sorprenda ni distraiga a otras personas que se encuentren cerca de usted.
- Antes de montar en bicicleta o motocicleta o manejar cualquier otro vehículo automotor con el reloj puesto, asegúrese de que el interruptor de luz automática se encuentre desactivado. Una operación repentina e inadvertida del interruptor de la luz automática podrá convertirse en un objeto de distracción, y como resultado podría causar un accidente de tráfico y serias lesiones personales.

S-34

Para activar y desactivar el interruptor de luz automática

En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (B) durante aproximadamente tres segundos para alternar entre activación (indicador del interruptor de luz automática visualizado) y desactivación (indicador del interruptor de luz automática no visualizado).

- El indicador del interruptor de luz automática permanece visualizado en todos los modos mientras el interruptor de luz automática se encuentre activado.
- Para proteger el reloj contra la descarga de la pila, el interruptor de luz automática se desactiva automáticamente unas seis horas después de activarlo. Repita el procedimiento anterior si desea volver a activar el interruptor de luz automática.

S-34

S-35

Corrección de las posiciones iniciales de las manecillas

La manecilla del cronómetro y las manecillas de hora y minutos del reloj pueden desajustarse debido a la exposición a un fuerte magnetismo o impacto. Si esto sucede, podrá corregir las lecturas analógicas, según se requiera.

Para ajustar las posiciones iniciales


Posición correcta de la manecilla del cronómetro



1. En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (A) por unos cinco segundos hasta que H-SET (H, SET) aparezca en la pantalla superior y Sub (Su b) aparezca en la pantalla inferior.
2. Verifique la posición de la manecilla del cronómetro.
 - La manecilla del cronómetro está en la posición inicial correcta si señala 60 (posición de las 12). Si no está en la posición correcta, utilice los botones (D) (+) y (B) (-) para corregirla.
 - Presione (C) tras confirmar que la manecilla del cronómetro está en la posición inicial correcta.

S-36

Posiciones correctas de las manecillas de hora y minutos



3. Verifique las posiciones de las manecillas de hora y minutos.

- Las manecillas estarán en las posiciones iniciales correctas cuando estén apuntando a las 12 en punto. Si no están en la posición correcta, utilice (D) (sentido horario) y (B) (sentido antihorario) para ajustar sus posiciones.

4. Tras realizar los ajustes que desee, presione (A) para volver al modo de indicación normal de la hora.
 - Esto hace que las manecillas de hora y minutos se desplacen a la hora actual del modo de indicación de la hora y que la manecilla del cronómetro se desplace a la posición 0.
 - Si presiona (C) en este momento, se volverá al ajuste descrito al comienzo del paso 2.

S-37

Referencia

Esta sección contiene información técnica y más detallada acerca del funcionamiento del reloj. Contiene además precauciones y notas importantes acerca de las diversas funciones y características de este reloj.

Tono de operación de los botones



El tono de operación de los botones suena cada vez que presione uno de los botones del reloj. El tono de operación de los botones se puede activar o desactivar, según sus preferencias.

- Aunque usted desactive el tono de operación de los botones, las alarmas, la señal horaria y otros pitidos funcionarán todos de la manera normal.

S-38

Para activar y desactivar el tono de operación de los botones

1. En el modo de indicación de la hora, mantenga presionado (A) por unos dos segundos hasta que aparezca "SET" en la pantalla.
 - Tenga en cuenta que si mantiene presionado (A) durante demasiado tiempo (por unos cinco segundos) se accede a un modo de ajuste diferente (página S-36).
2. Presione (C) nueve veces hasta que aparezca el ajuste actual del tono de operación de los botones (KEY ♪ o MUTE).
3. Presione (D) para alternar el ajuste entre KEY ♪ (tono activado) y MUTE (tono desactivado).
4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
 - El indicador de silencio se visualiza en todos los modos cuando el tono de operación de los botones se encuentra desactivado.

Características del retorno automático

- Si deja el reloj con un ajuste destellando en la pantalla durante dos o tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloj saldrá automáticamente del modo de ajuste.
- El reloj volverá automáticamente al modo de indicación de la hora si no se acciona ningún botón durante dos o tres minutos en el modo de alarma.

S-39

Desplazamiento rápido

- Los botones (D) y (B) se utilizan para cambiar el ajuste en diversos modos de ajuste. Por lo general, si mantiene presionado estos botones, se iniciará el desplazamiento rápido.

Pantallas iniciales

Cuando ingrese en el modo de cronómetro, aparecen en primer lugar los datos que se estaban viendo la última vez que salió del modo.

Indicación de la hora

- Si reposiciona los segundos a **00** mientras el conteo en curso está en el rango de 30 a 59, los minutos aumentan en 1. En el rango de 00 a 29, los segundos se reposicionan a **00** sin ningún cambio en los minutos.
- El año puede ajustarse en el rango de 2000 a 2099.
- El calendario completamente automático incorporado al reloj indica automáticamente los meses con diferentes cantidades de días, incluyendo los años bisiestos. Una vez que ajuste la fecha, ya no necesitará cambiarla, a menos que se haya cambiado la pila del reloj.

S-40

- De acuerdo con el ajuste de su ciudad local, la hora actual de todos los códigos de ciudades en el modo de indicación de la hora y el modo de hora mundial se calcula de conformidad con el Tiempo Universal Coordinado (UTC) de cada ciudad.

Precauciones sobre la iluminación

- La iluminación puede ser difícil de ver bajo la luz directa del sol.
- La iluminación se apaga automáticamente cada vez que suena una alarma.
- La iluminación se apaga automáticamente dependiendo del ajuste actual de duración de la iluminación.
- El uso frecuente de la iluminación agotará la pila.

Precauciones con el interruptor de luz automática

- Evite llevar el reloj puesto en la parte interior de su muñeca. Si lo hiciese, el interruptor de luz automática operará cuando no sea necesario, y se acortará la vida útil de la pila. Si desea llevar el reloj puesto en la parte interior de su muñeca, desactive la función de interruptor de luz automática.

S-41

Más de 15 grados demasiado alto



- La iluminación podrá no activarse si la esfera del reloj se encuentra a más de 15 grados por encima o por debajo de la horizontal. Asegúrese de que el dorso de su mano se encuentre paralelo al suelo.
- La iluminación se apagará pasados unos 1,5 segundos o 3 segundos, aun cuando mantenga el reloj inclinado hacia la cara.

- La electricidad estática o fuerza magnética puede interferir con la correcta operación del interruptor de luz automática. Si la iluminación no se enciende, intente volver a poner el reloj en la posición inicial (paralelo al suelo) y luego inclínelo nuevamente hacia sí. Si esto no da resultado, baje completamente su brazo y luego vuelva a levantarlo.
- En determinadas circunstancias, la iluminación podría tardar aproximadamente un segundo en encenderse después de dirigir la esfera del reloj hacia sí. Esto no indica necesariamente un mal funcionamiento del interruptor de luz automática.
- Podrá notar un chasquido apenas audible proveniente del reloj cuando lo agite hacia atrás y hacia adelante. Este sonido es causado por la operación mecánica del interruptor de la luz automática, y no indica ninguna anomalía del reloj.

S-42

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal: ±15 segundos al mes

Indicación de la hora digital: Hora, minutos, segundos, p.m. (P), mes, día, día de la semana

Formato de la hora: 12 horas y 24 horas

Sistema de calendario: Calendario completamente automático preprogramado desde el año 2000 hasta el año 2099

Otros: Código de ciudad local (puede asignarse uno de los 48 códigos de ciudades); hora estándar / horario de verano (horario de ahorro de luz diurna)

Indicación de la hora analógica: Hora, minutos (la manecilla se mueve cada 20 segundos)

Cronómetro:

Unidad de medición: 1/100 seg.

Capacidad de medición: 999:59:59.99"

Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionario

Manecilla del cronómetro: Segundos (modo de cronómetro)

Minutos (otros modos excepto el modo de cronómetro)

S-43

Temporizador de cuenta regresiva:

Unidad de medición: 1 segundo

Rango de entrada: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto)

Hora mundial: 48 ciudades (31 zonas horarias)+ UTC; cambio entre ciudad local/ ciudad de hora mundial

Otros: horario de verano/hora estándar

Alarmas: 5 alarmas diarias (con 1 alarma con repetición); señal horaria

Iluminación: LED (diodo emisor de luz), interruptor de luz automática; duración de iluminación seleccionable

Otros: Activación/desactivación del tono de operación de los botones

Pila: Dos pilas de óxido de plata (tipo: SR927W)


Autonomía aproximada de la pila: 3 años con el tipo SR927W

• 1 operación de iluminación (1,5 seg.) por día

• Alarma: 10 segundos/día

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin notificación.

S-44

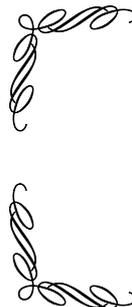

City Code Table

L-1

City Code Table

| City Code | City | UTC Offset/ GMT Differential |
|-----------|-------------|---------------------------------|
| PPG | Pago Pago | -11 |
| HNL | Honolulu | -10 |
| ANC | Anchorage | -9 |
| YVR | Vancouver | -8 |
| LAX | Los Angeles | -8 |
| YEA | Edmonton | -7 |
| DEN | Denver | -7 |
| MEX | Mexico City | -6 |
| CHI | Chicago | -6 |
| NYC | New York | -5 |

| City Code | City | UTC Offset/ GMT Differential |
|-----------|---------------------|---------------------------------|
| SCL | Santiago | -4 |
| YHZ | Halifax | -4 |
| YYT | St. Johns | -3.5 |
| RIO | Rio De Janeiro | -3 |
| FEN | Fernando de Noronha | -2 |
| RAI | Praia | -1 |
| UTC | | 0 |
| LIS | Lisbon | 0 |
| LON | London | 0 |

| City Code | City | UTC Offset/ GMT Differential |
|-----------|-----------|---------------------------------|
| MAD | Madrid | |
| PAR | Paris | |
| ROM | Rome | +1 |
| BER | Berlin | +1 |
| STO | Stockholm | +1 |
| ATH | Athens | +1 |
| CAI | Cairo | +2 |
| JRS | Jerusalem | +2 |
| MOW | Moscow | +3 |
| JED | Jeddah | +3 |
| THR | Tehran | +3.5 |
| DXB | Dubai | +4 |

| City Code | City | UTC Offset/ GMT Differential |
|-----------|-----------|---------------------------------|
| KBL | Kabul | +4.5 |
| KHI | Karachi | +5 |
| DEL | Delhi | +5.5 |
| KTM | Kathmandu | +5.75 |
| DAC | Dhaka | +6 |
| RGN | Yangon | +6.5 |
| BKK | Bangkok | +7 |
| SIN | Singapore | +7 |
| HKG | Hong Kong | +8 |
| BJS | Beijing | +8 |
| TPE | Taipei | +8 |

L-2

L-3

| City Code | City | UTC Offset/ GMT Differential |
|-----------|------------|---------------------------------|
| SEL | Seoul | +9 |
| TYO | Tokyo | +9 |
| ADL | Adelaide | +9.5 |
| GUM | Guam | +10 |
| SYD | Sydney | +10 |
| NOU | Noumea | +11 |
| WLG | Wellington | +12 |

- This table shows the city codes of this watch (As of January 2017).
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-4