


Guía de operación 3298

Guía general

- Presione **(B)** para cambiar de un modo a otro. Cada modo se explica en detalle en las páginas siguientes.
- Luego de realizar una operación en cualquier modo, presionando **(B)** se retorna al modo de hora normal.


- Presionando **(A)** en cualquier momento se ilumina la presentación.
- La luz de fondo de este reloj emplea una luz electroluminiscente (EL), que pierde su energía lumínica luego de un periodo muy largo de uso.
- El uso frecuente de la luz de fondo acorta la duración de la pila.

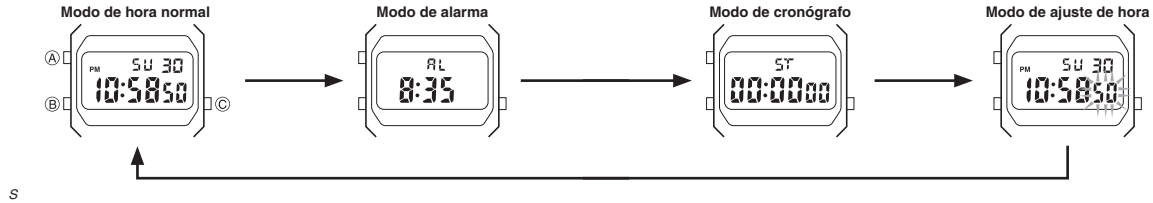

S

S-1

Modo de hora normal




- En el modo de hora normal, presione **(C)** para cambiar entre los formatos de 12 y 24 horas.
- Los días de la semana se visualizan de la manera siguiente.

SU: Domingo	MO: Lunes	TU: Martes
WE: Miércoles	TH: Jueves	FR: Viernes
SA: Sábado		

S-2


Modo de alarma



Cuando la alarma diaria está activada, la alarma suena todos los días durante 20 segundos a la hora programada. Cuando la señal horaria se encuentra activada, el reloj emite zumbidos a cada hora sobre la hora de ajuste.

Ajuste de la hora de alarma

1. Presione **(A)** en el modo de alarma. Los dígitos de hora destellan sobre la presentación debido a que son **seleccionados**.
2. Presione **(A)** para cambiar la selección en la secuencia siguiente.



S-3

3. Presione **(C)** para aumentar los dígitos seleccionados. Sosteniendo presionado **(C)** cambia el número en alta velocidad.
- El formato (12 horas y 24 horas) de la hora de alarma coincide con el formato que se selecciona para la hora normal.
- Cuando se ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga precaución de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana o de la tarde (PM).
4. Después de ajustar la alarma, presione **(A)** para retornar al modo de alarma. En este momento la alarma diaria se activa automáticamente.

S-4


Para parar la alarma

Presione **(A)** para parar la alarma una vez que comienza a sonar.

Activación y desactivación de la alarma diaria y señal horaria

Presione **(C)** mientras el reloj se encuentra en el modo de alarma, para cambiar el estado de la alarma diaria y señal horaria en la secuencia siguiente.

[Indicador de activ. de alarma/Indicador de activ. de señal horaria]




Prueba de la alarma

Para hacer sonar la alarma, sostenga presionado **(C)** mientras se encuentra en el modo de alarma.

S-4

S-5

Modo de cronógrafo



El modo de cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, tiempos fraccionados y dos tiempos de llegadas a meta. La gama del cronógrafo es 59 minutos y 59,99 segundos.

S-6


(a) Medición de tiempo transcurrido



(b) Medición de tiempo fraccionado



(c) Tiempo fraccionado y tiempos del 1ro. y 2do. en llegar



S-6

S-7

Modo de ajuste de hora



Ajuste de la hora y fecha

1. Presione **(B)** para ingresar al modo de ajuste de hora.
- Los dígitos de segundos destellan sobre la presentación debido a que son **seleccionados**.
2. Presione **(A)** para cambiar la selección en la secuencia siguiente.



S-8

3. Mientras se seleccionan los dígitos de los segundos (destellando), presione **(C)** para reposicionar los segundos a "00". Si presiona **(C)** mientras la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de 30 a 59, los segundos se reposicionan a "00" y se agrega 1 a los minutos. Si la cuenta de segundos se encuentra en el intervalo de 00 a 29, la cuenta de minutos queda sin cambiar.
4. Mientras selecciona (destellando) cualquiera de los otros dígitos (además de los segundos), presione **(C)** para aumentar el número. Cuando se selecciona el día de la semana, presionando **(C)** avanza al día siguiente. Sosteniendo presionado **(C)** cambia el número en alta velocidad.
5. Luego de ajustar la hora y fecha, presione **(B)** para retornar al modo de hora normal.

- Si no opera ningún botón durante unos minutos mientras una selección está destellando, el destello se para y el reloj vuelve automáticamente al modo de hora normal.

S-8

S-9

