

# Guía de operación 5688


CASIO®

También puede encontrar información sobre los procedimientos operativos en el sitio web de CASIO.

<https://support.casio.com/global/es/wat/model/5688/>




- Su reloj puede diferir ligeramente del que se muestra en la ilustración.

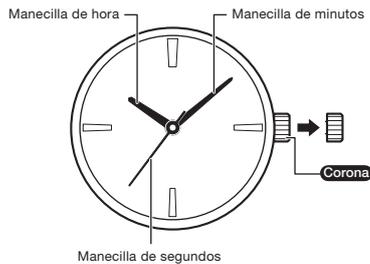


## Operaciones con la corona

Algunos modelos resistentes al agua (10BAR, 20BAR) avienen con una corona a rosca. Cuando deba realizar una operación con la corona, primero gírela hacia adentro para desbloquearla. A continuación extraiga la corona. No tire de la corona con una fuerza excesiva. Tenga en cuenta que el reloj no es resistente al agua mientras la corona está desenroscada. No olvide de volver a enroscar la corona por completo después de realizar una operación con la corona.



## Si su reloj tiene un bisel rotatorio...

Puede girar el bisel hasta alinear la marca ▼ con la manecilla de minutos. Esto le permitirá saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que se alineó con la marca ▼.



## Para ajustar la hora

Cuando la manecilla de segundos esté en la posición de las 12, extraiga la **corona** para que se detenga.



Gire la **corona** para ajustar la hora.



Vuelva a introducir la **corona** en sincronización con una señal horaria para continuar con la indicación de la hora.

## Nota

- Para cambiar la hora, adelante la manecilla de minutos cuatro o cinco minutos desde la posición de ajuste que desea y, a continuación, hágala retroceder hasta el ajuste que desee.

## Especificaciones

Precisión a la temperatura normal (por mes)	Tipo de pila	Autonomía de la pila
±20 segundos	SR621SW	Aproximadamente 3 años

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.